


FlocXpress™

Pipe Flocculator 盤管型化學混凝設備



套裝型盤管式化學混凝設備-含化學幫浦,pH 控制與操控盤.並可銜接斜板置入式加壓浮除設備 (Lamella DAF)

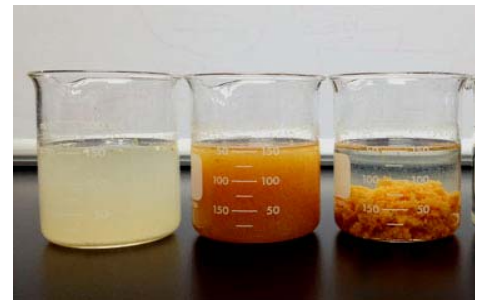

FlocXpress 盤管型化學混凝設備：一套取代多槽攪拌系統的優越技術


- 不需設置攪拌槽與攪拌機 (PAC, Alkali/Acid & Polymer), 省錢, 省電, 省事 - 以 3 套靜態攪拌管 (Static Mixer) 取代攪拌機, 無耗電與維修保養需求
- 包含化學混凝, 膠凝與 pH 調整, 一氣呵成, 效果顯著
- 包含混凝, 絮凝效果偵測閥門, 易於檢視做為藥劑量之增減依據
- 裝置空間極小
- 可選用套裝式, 包含化學幫浦, pH sensor, pH controller 與電控盤
- 管路材質: uPVC (或可另行指定 HDPE, SUS 304)




Ecologix Static Mixer



Flow Division



Radial Mixing

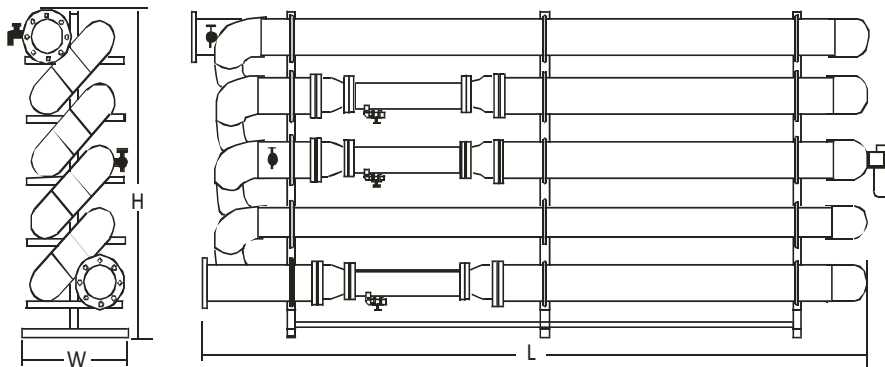

Dimension and Technical data

Model	Flow Rate, m ³ /h			Dimensions				Weight / Kg		Headloss
	Min.	Avg.	Max.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	Flange	Empty	Full	
FX-10	7.0	10.0	12.0	2700	510	920	2"	100	160	18.0m
FX-30	26.0	30.0	37.0	4450	750	1100	3"	220	485	14.0m
FX-60	50.0	60.0	65.0	4450	850	1300	4"	278	734	16.0m
FX-100	85.0	100.0	120.0	4700	1150	1350	6"	480	1,280	14.0m
FX-150	125.0	150.0	170.0	4830	1150	1450	6"	543	1,650	8.0m
FX-200	175.0	200.0	220.0	5500	1350	1450	8"	600	2,030	10.0m
FX-250	225.0	250.0	265.0	5550	1350	1700	10"	675	2,650	8.0m
FX-300	270.0	300.0	350.0	5550	1430	1700	10"	740	3,260	12.0m
FX-400	360.0	400.0	450.0	5550	1430	2000	12"	850	4,050	10.0m

- Ecologix reserves the right to alter technical data and/or to modify the product without previous notice. 尺寸稍有變動不另行通知
- Custom size and flow rate available 依據攪拌功能成效, 接受客製化生產