

# FlocXpress™

Pipe Flocculator 盤管型化學混凝設備





套裝型盤管式化學混凝膠凝設備  
含化學幫浦,pH 控制與操控盤

Material 材質: uPVC, HDPE, SUS 304 任選

FlocXpress 盤管型化學混凝設備:一套取代多槽攪拌系統的優越技術,其優點為:

- 不需設置 3 套攪拌槽與攪拌機 (PAC, Alkali/Acid & Polymer), 省錢, 省電, 省事
- 以 3 套靜態攪拌管 (Static Mixer) 取代 3 套攪拌機, 無耗電與維修保養需求
- 全套包含化學混凝, pH 調整與化學混凝, 膠凝, 一氣呵成, 效果顯著
- 全套包含混凝, pH 與混凝, 膠凝效果偵測閥門, 易於檢視做為藥劑量之增減依據
- 裝置空間極小
- 可選用套裝式, 包含化學幫浦, 酸鹼控制器與電控盤
- 管路材質: HDPE, uPVC 與 SUS 304 任選

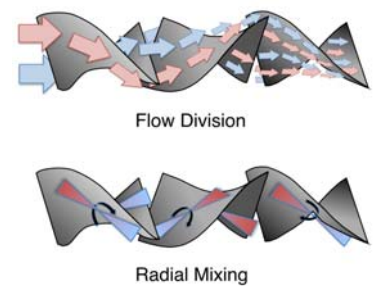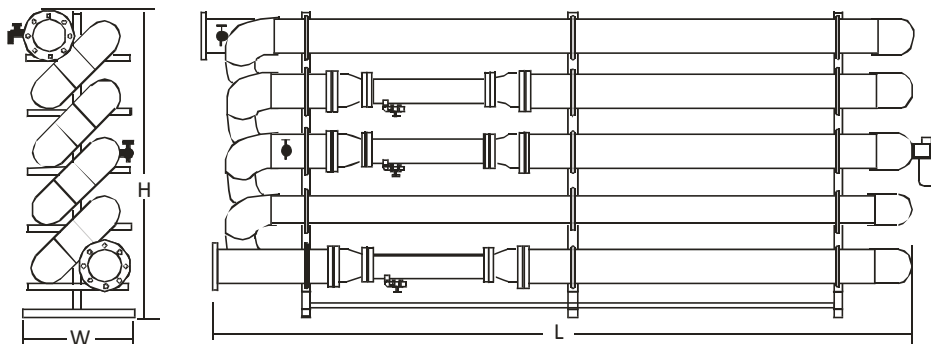

## Dimension and Technical data

產品型號	Flow Rate, m <sup>3</sup> /h			Dimensions(cm)				Weight / Kgs	
	MIN.	AVG.	MAX.	L	W	H	Flange	Empty	Full
FX-10	3.5	10.0	18.5	285	51	117	2"	110	215
FX-30	15.5	30.0	40.5	478	61	117	3"	254	525
FX-60	38.0	60.0	75.0	478	66	127	4"	278	734
FX-100	68.0	100.0	120.0	483	72	147	6"	377	1,153
FX-150	90.0	150.0	195.0	483	81	176	8"	543	1,808
FX-200	145.0	200.0	240.0	493	92	176	8"	684	2,304
FX-250	189.0	246.0	305.0	493	92	193	10"	836	2,896
FX-300	250.0	308.0	375.0	500	110	220	10"	1,168	3,811
FX-400	315.0	390.0	470.0	500	110	239	12"	1,486	4,906

- Ecologix reserves the right to alter technical data and/or to modify the product without previous notice. 尺寸稍有變動不另行通知
- Custom size and flow rate available 依據攪拌功能成效, 接受客製化生產